



Kokkolan Autoilijat Oy  
Jänismaantie 17, 67800 Kokkola

23  
0416-CPR-7179-1

SFS-EN 13242: 2002+A1: 2007  
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa sekä talonrakentamisessa käytettävät  
sitomattomat kiviainekset  
KaM 12/32, Kalliokiviaines, Vitikka Kokkola

Suoritustasoilmoituksen (DoP) nro 437/2023

Raekoko	12/32																
Rakeisuus	G <sub>C</sub> 85-15, G <sub>T</sub> 25/15																
Tyyppirakeisuus	<table><thead><tr><th>mm</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>45</td><td>100</td></tr><tr><td>31,5</td><td>99</td></tr><tr><td>22,4</td><td>54</td></tr><tr><td>16</td><td>27</td></tr><tr><td>11,2</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>0,063</td><td>0,6</td></tr></tbody></table>	mm	%	45	100	31,5	99	22,4	54	16	27	11,2	8	8	2	0,063	0,6
mm	%																
45	100																
31,5	99																
22,4	54																
16	27																
11,2	8																
8	2																
0,063	0,6																
Litteys	FI <sub>20</sub>																
Kiintotiheys	2,63 – 2,75 Mg/m <sup>3</sup>																
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1																
Hienoainespitoisuus	f <sub>2</sub>																
Iskunkestävyys	NPD																
Koostumus	Kiillegneissi kalliomurske																
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD																

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 437/2023


- Tuotetyypin yksilöivä tunniste**  
KaM 12/32 EN 13242:2002+A1:2007 Vitikka Kokkola
- Tuotteen yksilöinti**  
Valmistuserä tammikuu/ 2023
- Aiottu käyttötarkoitus**  
Maa-, vesi- ja tierakentamisen sekä talonrakennuksen sitomattomat kiviainekset
- Valmistaja**  
Kokkolan Autoilijat Oy, Jänismaantie 17-19, 67800 Kokkola
- AVCP-luokka**  
2+
- Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva suoritustasoilmoitus, DoP**  
Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy nro: 0416 on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-7179-1

### 7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Raekoko	12/32	EN 13242:2002+A1:2007	
Rakeisuus	G <sub>c</sub> 85-15, GT <sub>c</sub> 25/15		
Tyyppirakeisuus	45 mm		100 %
	31,5 mm		99 %
	22,4 mm		54 %
	16 mm		27 %
	11,2 mm		8 %
	8 mm		2 %
	0,063 mm		0,6 %
Litteys	Fl <sub>20</sub>		
Kiintotiheys	2,63 – 2,75 Mg/m <sup>3</sup>		
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1		
Hienoainespitoisuus	f <sub>2</sub>		
Iskunkestävyys	NPD		
Kulutuskkestävyys	NPD		
Kloridipitoisuus	NPD		
Happohappoliukoiset sulfaatit	NPD		
Kokonaisriikki	NPD		
Puhtaus	NPD		
Radioaktiivisuus	NPD		
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD		

- Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 8 esitettyjen ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

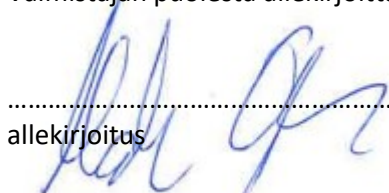

6.2.2023

.....  
allekirjoitus

.....  
paikka ja päivämäärä